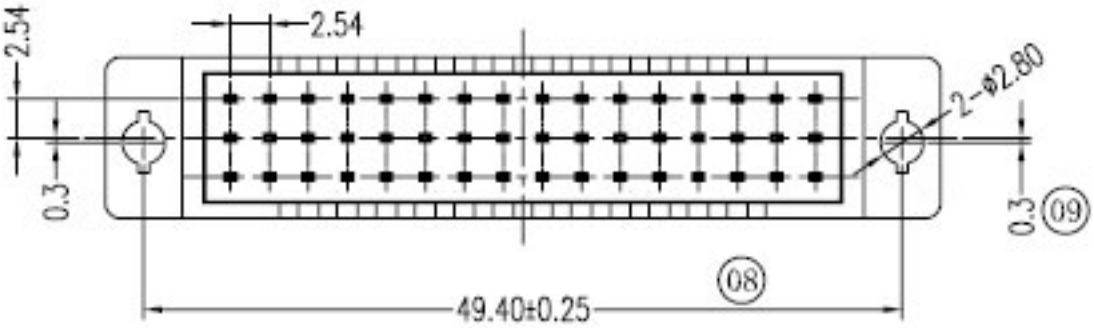
2.54
2.54
0.3
2-φ2.80
0.3
09
08
49.40±0.25

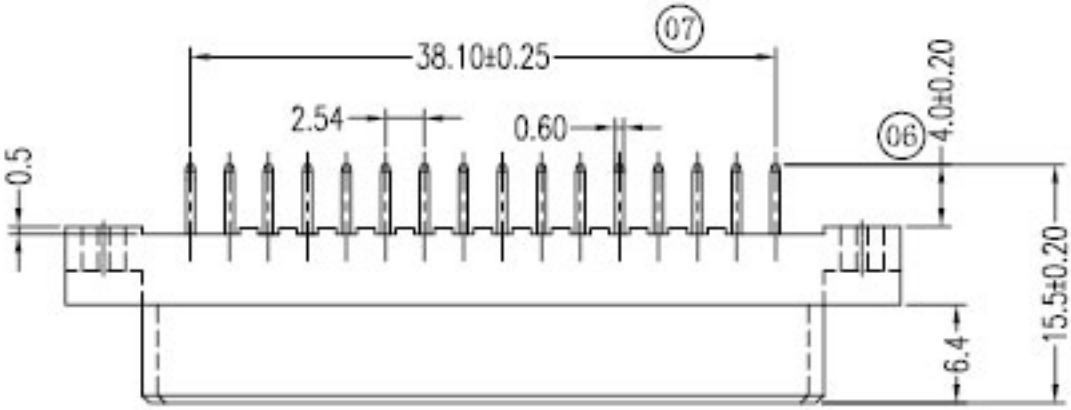
07
38.10±0.25
2.54
0.60
06
4.0±0.20
0.5
15.5±0.20
6.4

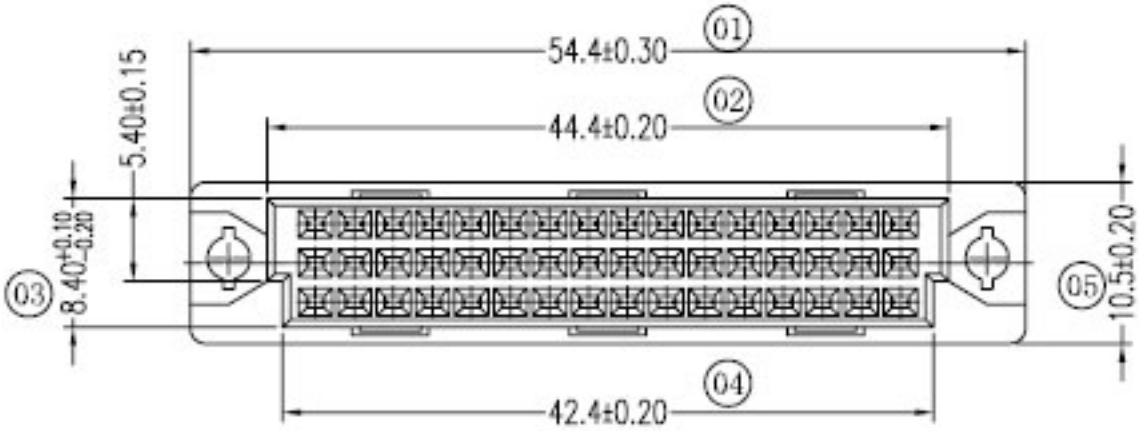
01
54.4±0.30
02
44.4±0.20
5.40±0.15
03
8.40+0.10 -0.20
05
10.5±0.20
04
42.4±0.20

□□□□□6032348251,□□□DIN41612□□□□□□□□□□□:□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□,□□□□,□□,□□,□□□□□□□□□□□□□□