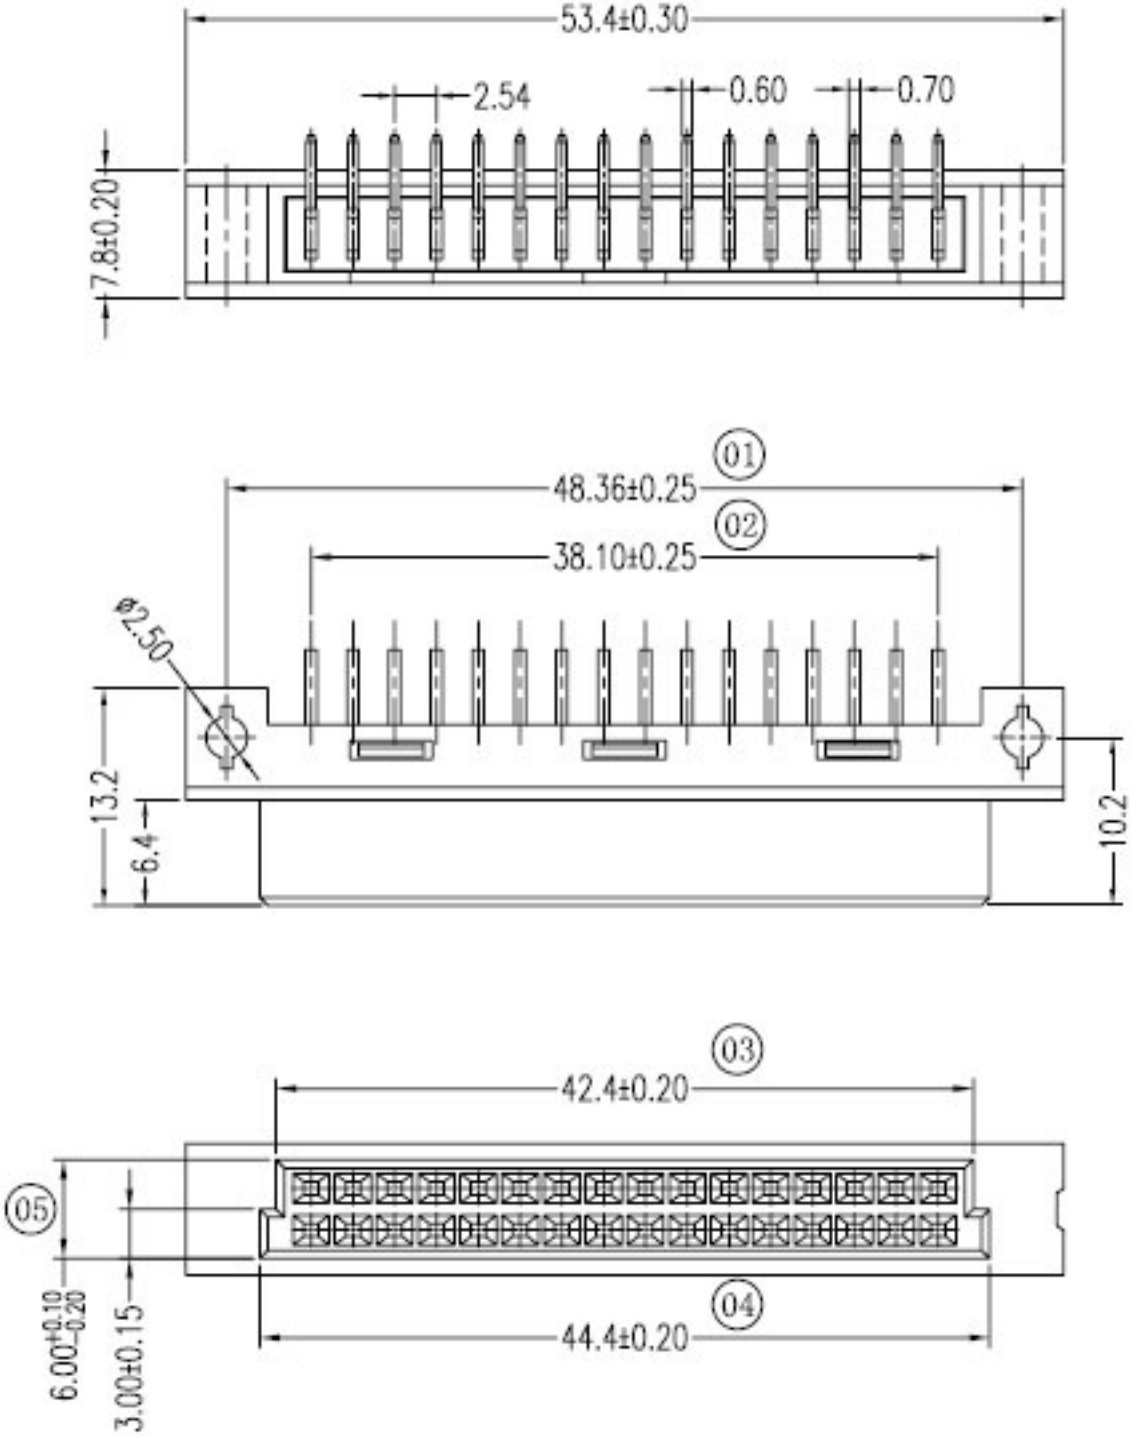
53.4±0.30
2.54
0.60
0.70
7.8±0.20
01
48.36±0.25
02
38.10±0.25
Φ2.50
13.2
6.4
10.2
03
42.4±0.20
05
04
44.4±0.20
6.00+0.10 -0.20
3.00±0.15

□□□□□6032232271,□□□DIN41612□□□□□□□□□□□:□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□,□□□□,□□,□□,□□□□□□□□□□□□□□