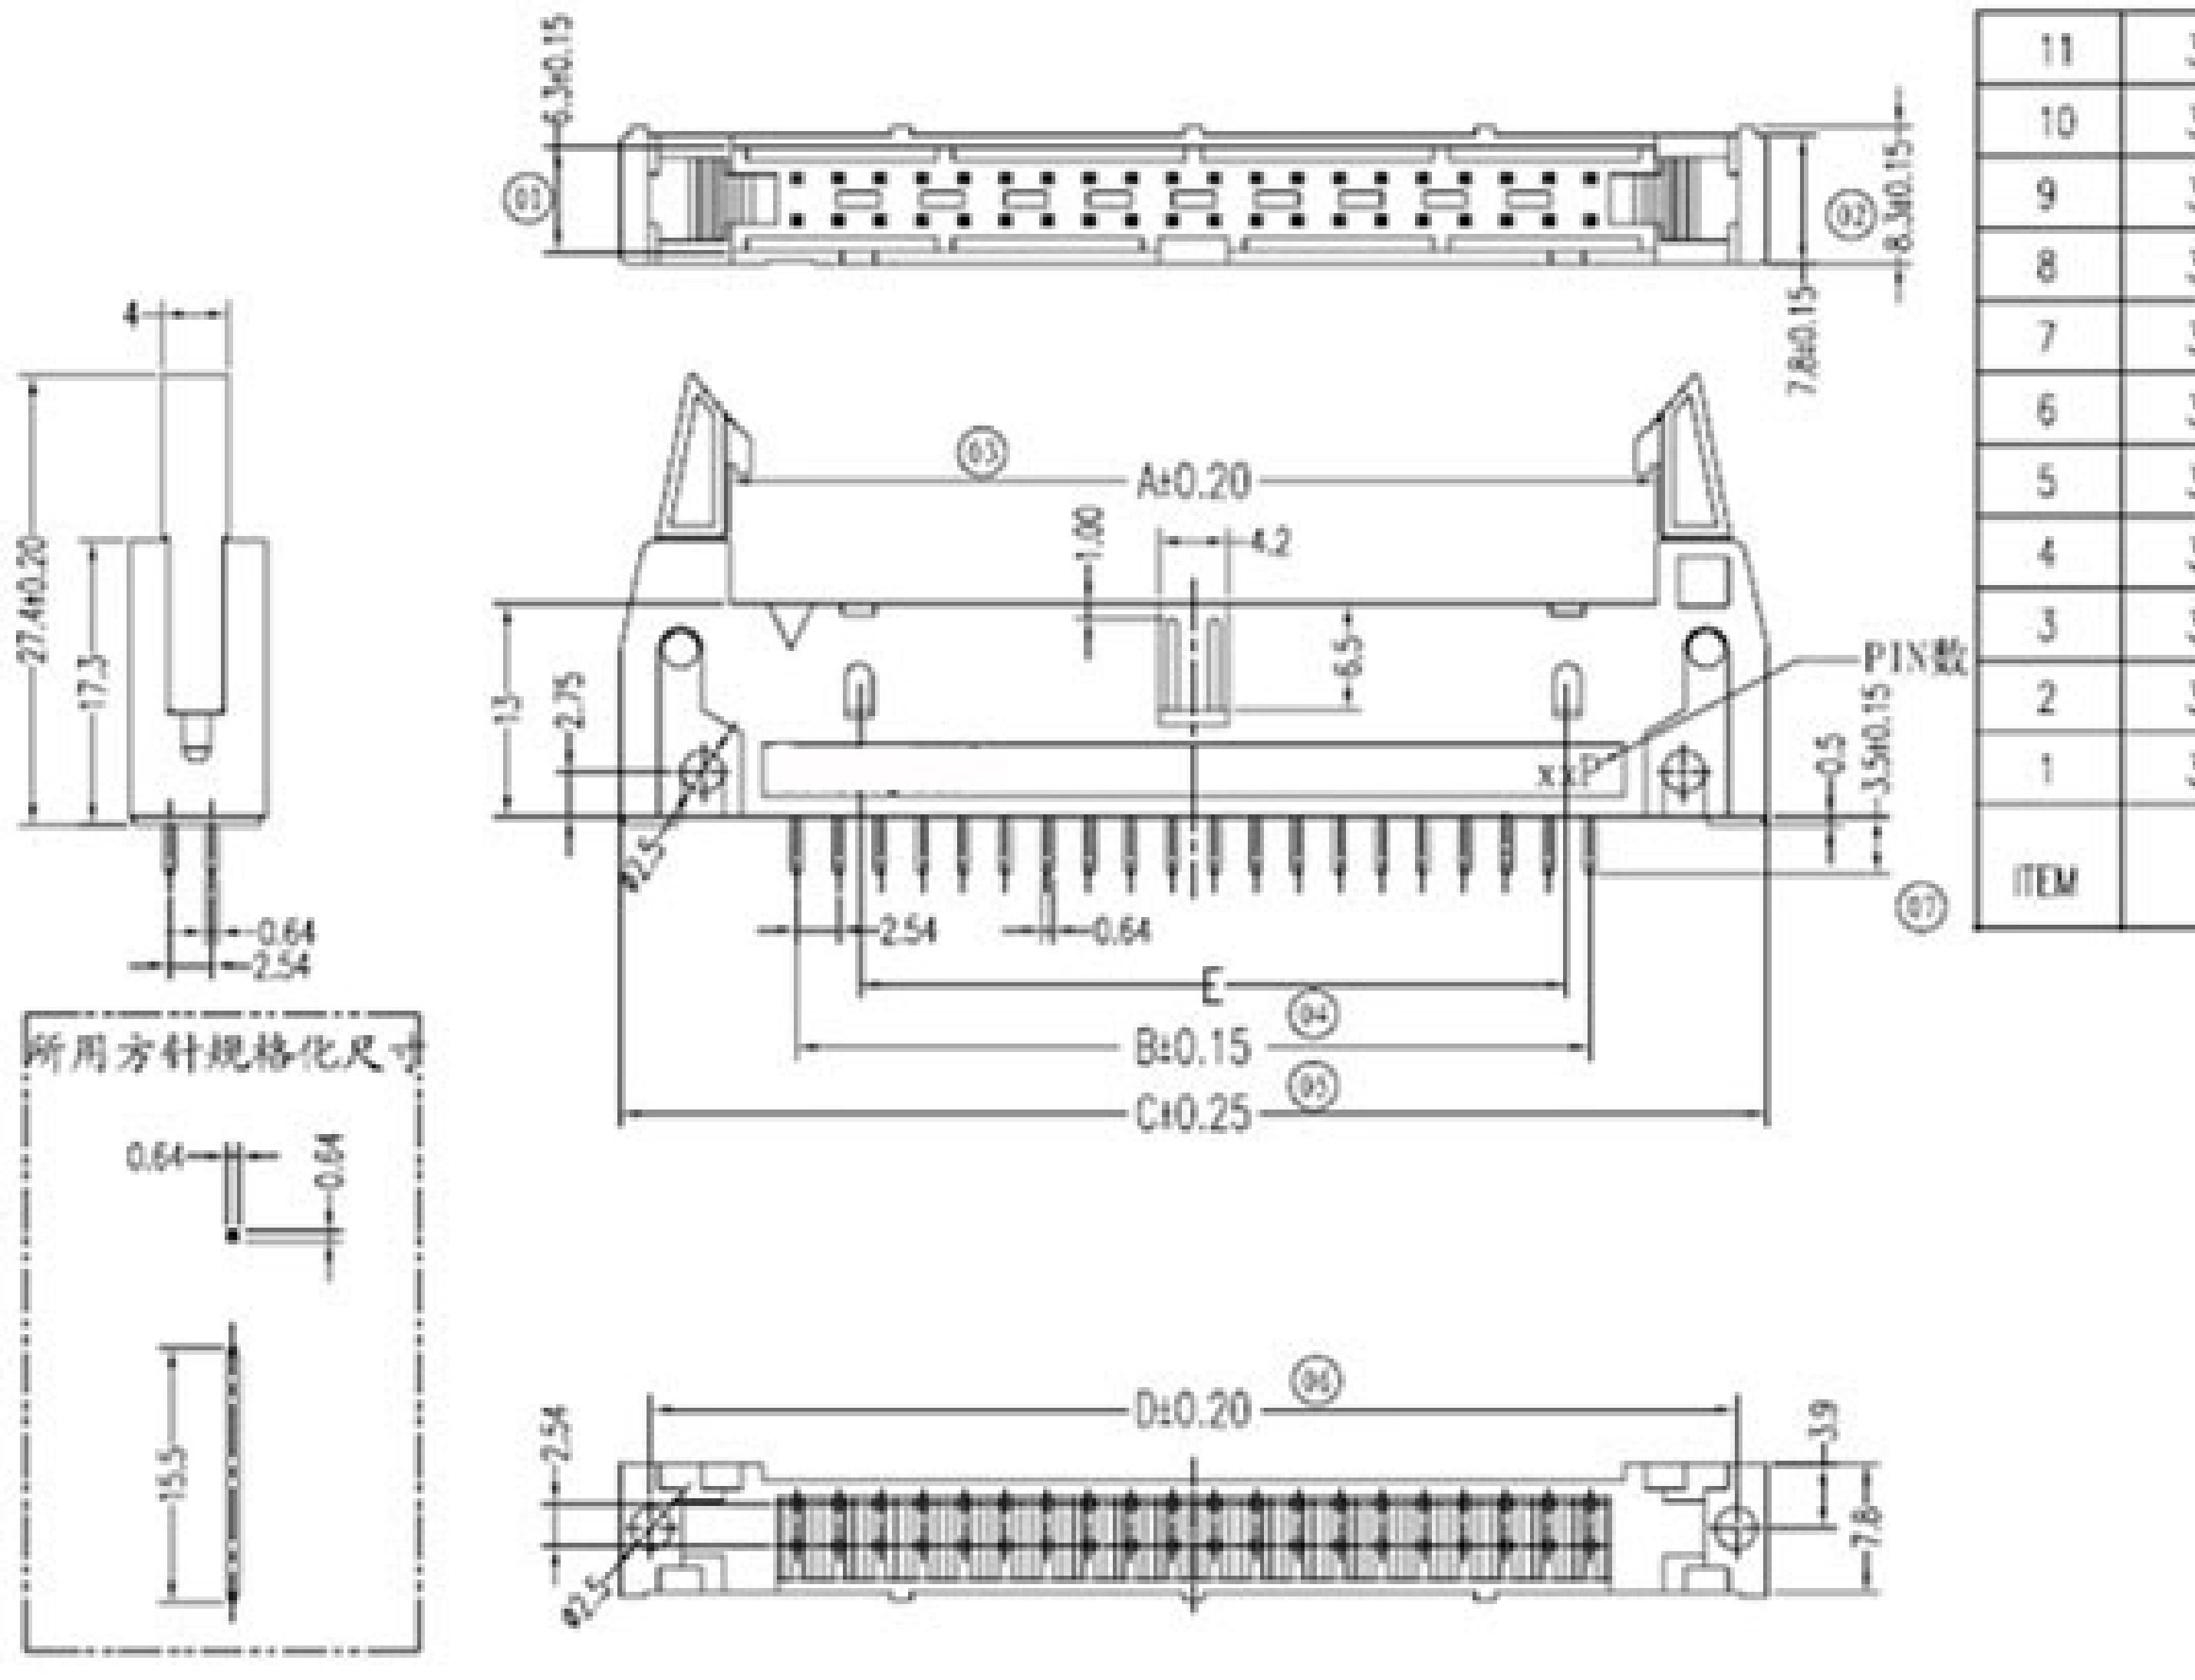
6.3±0.15
01
02
8.3±0.15
7.8±0.15
4
27.4±0.20
17.3
0.64
2.54
03
A±0.20
1.00
4.2
6.5
13
2.75
φ2.5
xxP
PIN数
0.5
3.5±0.15
07
2.54
0.64
E
04
B±0.15
05
C±0.25
所用方针规格化尺寸
0.64
0.64
15.5
D±0.20
06
2.54
3.9
7.8
φ2.5
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ITEM

□□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□**PDF**□□□□□ 3210-xxsxxbxx1-szpretek (221.93 kB)

□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□:□□□□□□□,□□□□□□,□□□,□□□□,□□,□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□-□□□□□□□□□

□□□□□□□□□